

prío® **НОВАЯ ВОДА**®

Praktic
Osmos
OU600



Фильтр

для воды обратного осмоса

Руководство по эксплуатации

www.filter.ru

Внимание!

Перед покупкой и началом использования фильтра просим внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Фильтр Praktic Osmos OU600 является полностью автоматической современной бытовой системой очистки воды. Благодаря использованию высокоселективной обратноосмотической мембраны последнего поколения, изготовленной из полимерной пленки производства Toray Industries, Inc., Япония, система очистки сделает воду, которую вы пьете, чище и полезней для здоровья. Универсальный автоматический помповый блок Prio® Jet X845, входящий в состав системы, увеличивает скорость и степень фильтрации воды, продлевает ресурс фильтрующих элементов, способствует экономии воды.

Назначение

Фильтр для очистки воды Praktic Osmos OU600 (далее по тексту «водоочиститель» или «система Praktic Osmos») предназначен для комплексной очистки водопроводной холодной воды (из систем муниципального водоснабжения) в бытовых условиях от механических частиц (ржавчины, песка, ила и т.п.), водорослей, пылицы растений, бактерий, вирусов, нефтепродуктов (бензина, моторных масел и др.), активного хлора и его производных, металло-, хлор- и фосфорсодержащих пестицидов, гербицидов, фенолов, бензпирена, канцерогенов, алюминия, тяжелых металлов (свинца, кадмия, цинка и др.), радиоактивных элементов (цезия-137 и др.), растворенного железа, удаляет соли жесткости и решает проблему накипи на посуде. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкусовые качества воды.

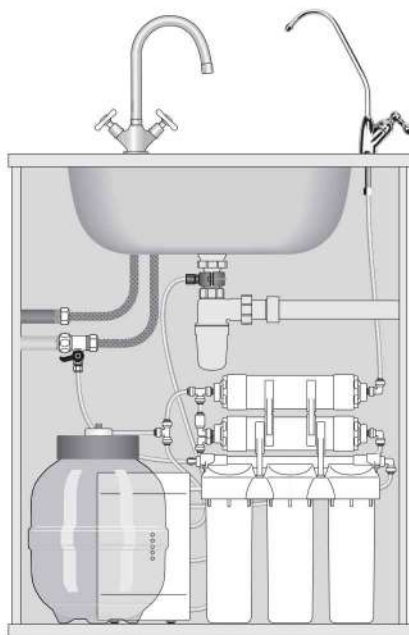


Рис.1. Пример установки фильтра Praktic Osmos.

Принцип работы

Система Praktic Osmos обратноосмотической очистки воды представляет собой многоступенчатую автоматическую фильтрационную установку с накопительным баком для очищенной воды и универсальным помповым блоком с насосом и автопромывкой Prio® Jet X845 (далее по тексту «помповый блок»).

Исходная водопроводная вода сначала проходит через три фильтра предварительной очистки.

На первой ступени предварительной очистки картридж из полипропилена K100 задерживает механические примеси и прочие частицы размером крупнее 5 микрон (Рис. 2).

Картридж второй ступени K205 с активированным углем устраняет запах и удаляет из воды остаточный хлор и другие органические и неорганические примеси.

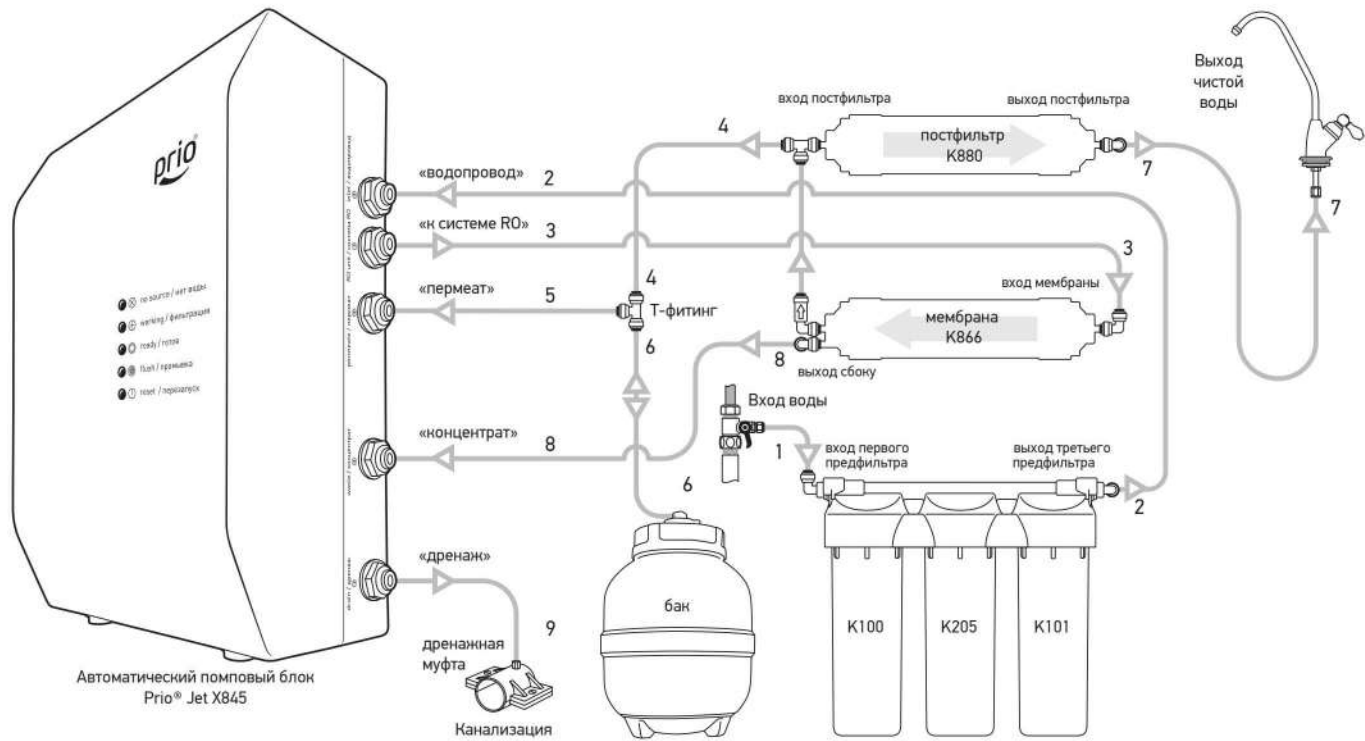


Рис.2. Принципиальная схема подключения OU600

На третьей ступени картридж из полипропилена K101 задерживает остаточные механические примеси размером крупнее 1 микрона.

После предварительной очистки вода поступает на вход «водопровод» помпового блока, насос которого повышает давление перед мембраной обратного осмоса, делая возможным функционирование системы даже в условиях низкого водопроводного давления. С выхода «к системе RO» вода поступает на следующую ступень очистки - обратноосмотическую мембрану. Мембрана отфильтровывает все примеси крупнее 1 Ангстрем (10^{-10} м).

Конструкция обратноосмотической мембраны позволяет разделять потоки очищенной воды и концентрата с отфильтрованными вредными примесями. Концентрат отфильтрованных вредных примесей поступает на вход «концентрат» помпового блока и с выхода «дренаж» через дренажную муфту сливается в канализацию. Очищенная вода (пермеат) поступает на вход постфильтра, вход «пермеат» помпового блока и в напорный бак, накапливаясь в нем. Система накапливает отфильтрованную воду постепенно, выдавая ее по требованию из бака, когда вы открываете кран для чистой воды.

После открытия крана из бака начнет поступать вода, проходя через двухступенчатый постфильтр финишной очистки и минерализации K880, содержащий активированный уголь и смесь природных частично-растворимых минералов. Это необходимо для дополнительного дезодорирования и обеззараживания воды, которая может подвергнуться вторичному загрязнению в накопительном баке (особенно это актуально при длительных простоях системы в теплых помещениях). Смесь природных частично-растворимых минералов улучшает органолептические показатели воды.

При заполнении накопительного бака происходит автоматическое прекращение выработки системой очищенной воды.

Комплект поставки:

1. Фильтр Praktic Osmos с фильтрующими элементами в сборе - 1 шт.
2. Накопительный бак - 1 шт.
3. Пластиковая подводка - 1 моток.
4. Ключ для откручивания корпусов - 1 шт.
5. Ключ для отсоединения/присоединения фитингов - 1 шт.
6. Кран для очищенной воды - 1 комплект.
7. Тройник с шаровым краном для подключения к водопроводу - 1 комплект.
8. Тефлоновая лента - 1 шт.
9. Дренажная муфта для подключения к канализации - 1 комплект.
10. Автоматический помповый блок Prio® Jet X845 - 1 шт.
11. Т-фитинг - 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.



Рис.3. Комплект поставки фильтра Praktic Osmos.

* Может комплектоваться другим типом бака и/или другим типом крана для чистой воды.

Технические характеристики и условия эксплуатации системы Praktik Osmos

- Допустимая температура воды:
от +5 до +35 °С.
- Рабочая температура воды:
от +5 до +18 °С.
- Допустимая температура окружающего воздуха: от +5 до +40 °С.
- Рабочая температура окружающего воздуха: от +14 до +24 °С.
- Давление подводимой воды:
от 0,05 до 0,42 МПа (от 0,5 до 4,2 кгс/см²).
- Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар):
1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Производительность системы, максимальная**: 270 л/сут.
- Общее солесодержание в воде на входе**: не более 1000 мг/л (рекомендуемое - до 500 мг/л).
- Обессоливание в установившемся режиме**: до 99%.
- Коэффициент отбора пермеата**: 10-30%.
- Степень очистки (по свободному хлору)**: 99%.
- Масса блока фильтрации нетто, без воды, не более: 3,6 кг.
- Масса помпового блока нетто, без воды: 3,7 кг.
- Масса накопительного бака нетто, без воды, не более: 1,9 кг.
- Габаритные размеры:
 - размеры блока фильтрации в сборе (Ш x Г x В): 385 x 105 x 470 мм;
 - размеры помпового блока (Ш x Г x В): 222 x 122 x 316 мм;
 - размеры накопительного бака (Ш x Г x В): 240 x 240 x 360 мм.
- Максимальный объем очищенной воды в накопительном баке**: 6,3 л.
- Источник электропитания помпового блока: 2-фазная сеть переменного тока (АС) 110-240 В, 50/60 Гц; 0,35 А.

** Эксплуатационные характеристики и ресурс фильтрующих элементов зависят от температуры, состава и степени загрязненности исходной воды, давления в водопроводе и иных условий и режима использования водочистителя. Указанные значения достигнуты на модельных растворах. Степень очистки уменьшается в процессе эксплуатации.

Параметры фильтрующих картриджей системы Praktic Osmos

Арт.	Фильтрующий материал	Назначение	Ресурс*	Срок до замены**
K100	Нетканый полипропилен 5 мкм.	Удаление механических примесей, крупнее 5 мкм (ржавчины, песка, ила и т.п.).	20000 л (но не более 6 мес.)	4-6 мес.
K101	Нетканый полипропилен 1 мкм.	Удаление механических примесей, крупнее 1 мкм (ржавчины, песка, ила и т.п.).	10000 л (но не более 6 мес.)	4-6 мес.
K205	Гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха.	Универсальная сорбция органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устранение неприятного запаха, улучшение вкуса воды.	4000 л (но не более 6 мес.)	4-6 мес.
K866	Высокоselectивная обратнo-осмотическая мембрана последнего поколения, изготовленная из полимерной пленки производства Toray Industries, Inc., Япония.	Осуществляет наиболее полную очистку воды от механических примесей, бактерий и вирусов, растворенных органических и неорганических соединений (пестицидов, нитратов, растворенного железа, тяжелых металлов и др.). Полностью удаляет соли жесткости и решает проблему накипи на посуде. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкусовые качества воды.	10000 л (но не более 24 мес.)	12-24 мес.
K880	Прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, природные частично-растворимые минералы	Универсальная сорбция органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устранение неприятного запаха воды, улучшение вкуса воды. Обогащение воды ионами Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^{+} , K^{+} , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} , Cl^{-} , F^{-} с целью улучшения ее органолептических показателей.	6000 л (но не более 6 мес.)	6 мес.

* Степень очистки и ресурс фильтрующего элемента зависят от состава и степени загрязненности исходной воды, а также от режима использования водоочистителя. Указанные значения достигнуты на модельных растворах. Степень очистки уменьшается в процессе эксплуатации. Ограничение по сроку обусловлено риском бактериологического загрязнения фильтрующей среды в условиях комнатных температур.

** Приблизительно. Указан в предположении что ежедневное потребление очищенной воды - до 10 л. Зависит от степени загрязнения исходной воды и условий эксплуатации водоочистителя.

Установка фильтра Praktic Osmos

Данное изделие должно устанавливаться на месте эксплуатации специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и подготовку.

Как правило, установка фильтра производится на кухне (у точки потребления воды). Возможна также установка в любом месте, где имеется возможность подключения к системе водопровода и канализации.

При выборе места установки следует учитывать следующее:

- удобство ежедневного использования;
- удобство регулярного обслуживания.

Не следует устанавливать фильтр Praktic Osmos в такое место, где его обслуживание будет затруднено. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на установленный фильтр.


Способ установки фильтра Praktic Osmos выбирается в зависимости от планировки Вашей кухни и конфигурации системы водопровода. Возможна установка под мойкой на полу или под мойкой с навесной блока фильтрации и помпового блока на стену. Помповый блок обычно устанавливается в непосредственной близости от блока фильтрации и накопительного бака (например, под кухонной мойкой). Возможна установка помпового блока на удалении до 15 метров от блока фильтрации и накопительного бака. Например, помповый блок может быть установлен внутри сантехнического шкафа у водопроводного стояка, а блок фильтрации с накопительным баком - на кухне под мойкой с выводом вверх крана для чистой воды. При установке помпового блока следует помнить, что его установка возможна только вблизи от электрической розетки.

Внимание! Перед установкой помпового блока ознакомьтесь с мерами безопас-

ности при установке и использовании изделия, изложенными в инструкции по эксплуатации Вашего помпового блока. Строго следуйте содержащимся там указаниям и предупреждениям.

При подключении фильтра к магистрали следует:

- Перекрыть поступление воды к мойке.



- Установить в водопроводную магистраль холодной воды тройник с шаровым краном (см. Рис. 2).

Внимание! Тройник имеет размер внешней и внутренней резьбы 1/2", стандартный для большинства конфигураций водопроводной системы квартир и домохозяйств. Если размер резьбы для подсоединения к Вашей магистрали холодной воды отличается от 1/2", то необходимо использовать соответствующие штуцера и/или переходники (приобретаются дополнительно).

Внимание! При установке этого элемента не перетягивайте соединения! Это может привести к разрушению тройника, в том числе - к скрытому (с отдаленными последствиями). Количество используемого гидроизоляционного материала (тефлоновой ленты и проч.) не должно быть чрезмерным! Обратитесь к профессиональному сантехнику для установки данного элемента в магистраль холодной воды.

- Установить блок фильтрации в удобном для его эксплуатации месте (например, повесить на стену под мойкой, для этого в задней стенке монолитного блока изделия предусмотрены соответствующие отверстия).


- Расположить накопительный бак в удобном для эксплуатации месте.
- Установить помповый блок в таком месте, где при необходимости сохраняется свободный доступ к нему и к электрической розетке, к которой он подключен. Помповый блок может быть либо расположен на полу горизонтально (на резиновых ножках), либо подвешен на стену вертикально за петли в задней стенке.



- Просверлить отверстие под кран в мойке и установить его.

Сверление отверстия в мойке следует выполнять только в том случае, если имеется уверенность, что мойка не будет разрушена при этой процедуре. Особую осторожность следует проявить при сверлении отверстий в керамических, фарфоровых, гранитных, мраморных, тефлоновых, из искусственного камня и проч. мойках. При невозможности сделать отверстие в мойке, кран можно установить также в столешнице либо навесить на стену на кронштейне.


При невозможности сделать отверстие в мойке, кран можно установить также в столешнице либо навесить на стену на кронштейне.



- Просверлить отверстие в сливной трубе мойки (в сифоне выше уровня канализационного водяного затвора) и подсоединить к трубе дренажную муфту.


- Собрать с помощью входящей в комплект поставки пластиковой трубки (шланга) систему «магистраль → система обратного осмоса → кран» в соответствии со схемой подключения (см. Рис. 2).

При подключении шлангов соблюдайте направление движения воды через водоочиститель. Вход воды в блок фильтрации

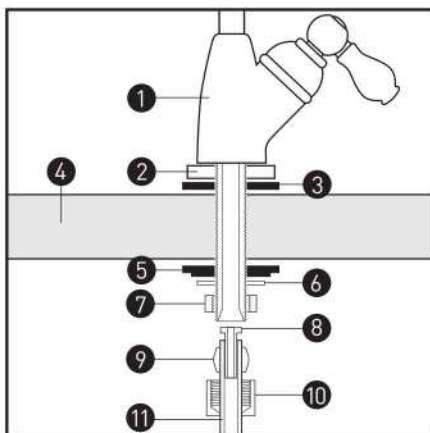


- 1 - кран для чистой воды; 2 - диск-подставка; 3 - резиновая опора; 4 - мойка / столешница; 5 - прижимное крепление; 6 - шайба; 7 - гайка; 8 - вставка; 9 - обжимное кольцо; 10 - гайка; 11 - пластиковая трубка.

водоочистителя осуществляется со стороны того корпуса, в котором установлен картридж K100 (см. наклейки на монолитном блоке).



Перед установкой шлангов удалите все заглушки из фитингов блока фильтрации и помпового блока. Процедура удаления заглушек и подключения/отключения шлангов к фитингам описана в разделе «Подключение шлангов и патрубков фильтрующих элементов к фитингам».

Процедура удаления заглушек и подключения/отключения шлангов к фитингам описана в разделе «Подключение шлангов и патрубков фильтрующих элементов к фитингам».



При монтаже пластиковая трубка (шланг) разрезается на 9 частей (длина частей выбирается на месте).


Разрез шланга выполнять ножом или крупными слесарными кусачками с острозаточенными лезви-

ями строго перпендикулярно оси шланга, без сколов и неоконченных надрезов, не допуская образования неоднородностей и дефектов на плоскости среза и вблизи него.

Первым отрезком (1) соединяют тройник с входным фитингом первой ступени.



Вторым отрезком (2) соединяют выход третьего предфильтра блока фильтрации с входом «водопровод» помпового блока. Третьим отрезком (3) соединяют выход помпового блока «к системе RO» с входом мембраны K866.



Четвертым отрезком (4) соединяют вход постфильтра K880 с Т-фитингом.

Пятым отрезком (5) соединяют Т-фитинг с входом помпового блока «пермеат».

Шестым отрезком (6) соединяют Т-фитинг с накопительным баком.

Седьмым отрезком (7) соединяют выход постфильтра K880 с краном для чистой воды.

Восьмым отрезком (8) соединяют боковой выход мембраны K866 с входом помпового блока «концентрат».

Девятым отрезком (9) соединяют выход помпового блока «дренаж» с дренажной муфтой.

После окончания установки системы следует провести ее первоначальную

промывку, как описано в разделе «Первоначальная промывка». Одновременно с первоначальной промывкой убедитесь в герметичности всех соединений. Если заметите протекание воды в местах соединения пластиковых шлангов и фитингов, то отсоедините и заново подсоедините их. Если заметите протекание воды из-под крышки корпусов, то подтяните их с помощью специального ключа.

Эксплуатация системы Praktic Osmos

Первоначальная промывка

После того, как система установлена или сразу же после замены фильтрующих элементов следует предварительно промыть фильтрующие элементы всех ступеней перед началом использования системы.





Для начала промывки:





Закройте кран на баке (А).

Откройте кран для чистой воды (В).

Откройте подачу воды, открыв кран на тройнике (С).

Включите вилку помпового блока в электрическую розетку (D).





После включения помпового блока начнется заполнение водой элементов системы. Как только из крана для чистой воды перестанет выходить воздух и

установится непрерывная струя воды (E), закройте кран (F). Начнется автоматическая промывка предфильтров, мембраны и постфильтра с сливом сточной воды через дренажную муфту в канализацию. Промывка длится около 20 сек. Повторить промывку не менее 5 раз: «открыть кран чистой воды - дождаться непрерывной струи из крана (E) - закрыть кран (F) - дождаться окончания автоматической промывки» После окончания последнего цикла промывки откройте кран на баке (G). После наполнения бака слейте всю воду, открыв кран для чистой воды (H). Повторите наполнение бака и слив еще раз. После второго слива бака закройте кран для чистой воды (I). Система готова к работе.

Примечания:

- Если при первом использовании и после замены фильтрующих элементов из крана для чистой воды выливается небольшое количество черной воды, продолжите промывку системы.

- При первом использовании системы и после замены фильтрующих элементов общее содержание растворенных веществ в очищенной воде может быть несколько выше ожидаемого. В этом случае можно продолжить промывку.
- При первом использовании системы очищенную воду можно начинать употреблять для питья после того, как работа системы по двум вышеуказанным пунктам придет в норму. Образующийся в процессе очистки воды концентрат будет сливаться в канализацию. Сточную воду можно использовать в бытовых целях, но не для питья.

Регулярное использование

После завершения установки и наладки система начнет автоматически вырабатывать очищенную воду.


Для работы в нормальном режиме должен быть открыт кран подачи воды, открыт кран на накопительном баке, закрыт кран для чистой воды, вилка помпового блока включена в электрическую розетку. При этом очищенная вода накапливается в баке. Когда бак наполнится, система прекратит выработку очищенной воды автоматически.

Чтобы набрать очищенной воды, в любой момент откройте кран для чистой воды, вода польется из крана автоматически. Если при открывании крана вода не течет или течет очень тонкой струей, то это означает, что бак пока еще не наполнился в достаточной мере. В этом случае следует подождать.

Подключение шлангов и патрубков фильтрующих элементов к фитингам

Подключение/отключение шлангов от концевых угловых фитингов производится с помощью специального ключа и может быть выполнено в случае необходимости неоднократно. Не прикладывайте силу при данной процедуре!


Для подключения шланга (или патрубка фильтрующих элементов) к фитингу следует:

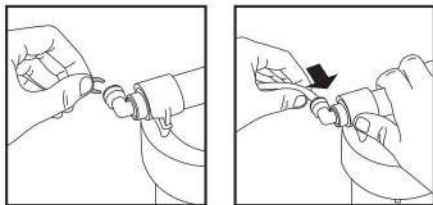

- открыть замок фитинга - подковообразную защелку, т.е. временно снять его,
- затем вставить шланг/патрубок рукой до упора в отверстие фитинга на глубину 12-15 мм и зафиксировать шланг/патрубок возвратным движением концевого зажима (цанги) фитинга,




- установить замок на прежнее место. При этом вытягивание цанги фитинга производится с помощью специального ключа: вставьте «вилку» ключа в зазор между основанием фитинга и цангой и отведите цангу от основания, действуя ключом как рычагом.

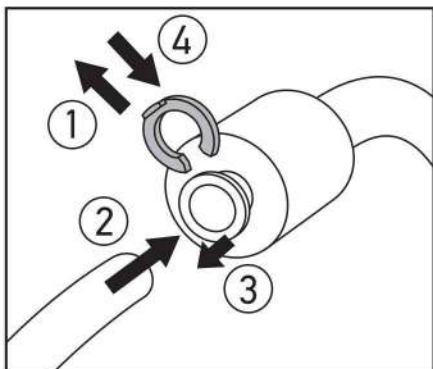


Последовательность действий при подсоединении шланга (патрубка):

- 1 - извлечь; 2 - втолкнуть рукой;
- 3 - вытянуть ключом; 4 - вставить.


Для отключения шланга (или патрубка фильтрующих элементов) от фитинга следует:

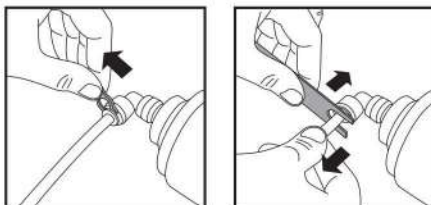

- открыть замок фитинга (т.е. временно снять его),
- прижать и удерживать специальным ключом концевой зажим (цангу) фитинга в направлении, противоположном движению шланга (патрубка) при его вытягивании из отверстия фитинга,



- вытянуть шланг (патрубок) рукой из отверстия,
- установить замок фитинга на прежнее место. Утапливание цанги фитинга производится с помощью специального ключа: наденьте «вилку» ключа на трубку (патрубок) вплотную с цангой и утопите цангу в основание фитинга, надавив на неё ключом.

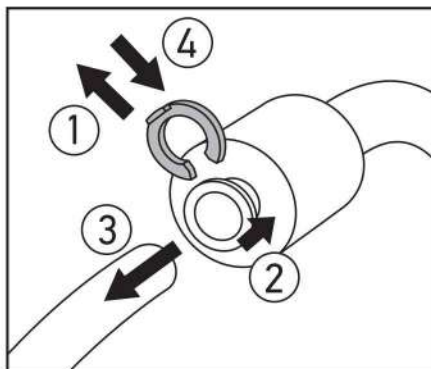

Последовательность действий при отсоединении шланга (патрубка):

- 1 - извлечь; 2 - утопить ключом и удерживать; 3 - вытянуть рукой; 4 - вставить.

Техническое обслуживание

1. Замена фильтрующих картриджей

Для максимального использования возможностей системы Praktic Osmos и обеспечения нормативного качества воды пользователь должен регулярно производить замену фильтрующих картриджей. Ресурс и приблизительные сроки периодической замены картриджей указаны в таблице «Параметры фильтрующих картриджей системы Praktic Osmos» (см. стр. 6).


Сроки замены фильтрующих картриджей определяются в зависимости от качества исходной воды, режима использования системы, результатов анализа качества воды, а также исходя из опыта пользователя. Рекомендуется заменять фильтрующие картриджи всех ступеней одновременно (кроме, может быть, обратноосмотической мембраны K866). Для замены следует использовать только оригинальные фильтрующие картриджи Prio® Новая Вода®. При использовании фильтрующих картриджей иных производителей изделие снимается с гарантии.

Производитель гарантирует высокое качество оригинальных фильтрующих картриджей.


Внимание! Если водоочиститель не используется более 2-х недель, то из-за риска бактериологического загрязнения картриджей в условиях комнатных температур требуется последующая замена всех картриджей на новые либо предварительная консервация изделия (на срок не более одного месяца). Для консервации следует перекрыть подачу воды на фильтр, слить всю воду из накопительного бака, отсоединить накопительный бак и блок фильтрации от помпового блока, извлечь предфильтры трех первых ступеней из своих корпусов и отключить мембрану и постфильтр, слить воду из помпового блока, корпусов, картриджей

и мембраны. Картриджи и мембрану на время консервации хранить в холодильнике при температуре не выше +5 °С в индивидуальных герметичных пакетах (но не допуская замораживания!). Мембрану перед консервацией рекомендуется выдержать в течение 1 часа в 5%-ом растворе лимонной кислоты. По окончании консервации собрать систему заново, руководствуясь схемой подключения на Рис. 2 и соблюдая последовательность картриджей и направление потока воды. Затем проведите процедуры промывки как при первом подключении. Перед повторным использованием фильтрующих элементов убедитесь, что за время консервации они не деформировались, отсутствуют неприятный запах, плесень и проч.

Для замены картриджей необходимо:



- Перекрыть подачу воды к водоочистителю - закрыть шаровый кран.




- Отключить помповый блок от электрической розетки.






- Закрыть кран на накопительном баке - повернуть кнопку синего цвета на 90°.



■ Сбросить давление внутри водоочистителя, открыв кран для чистой воды, и дождаться слива из него части оставшейся в водоочистителе воды.



Перевернуть водоочиститель крышками вверх и расположить его на горизонтальной поверхности (например, на столе).








Аккуратно уложить и расправить каждое уплотнительное кольцо в канавки крышек в монолитном блоке водоочистителя.

С помощью специального ключа отсоединить пластиковые шланги входных и выходных фитингов блока фильтрации водоочистителя. Процедура подключения/отключения шлангов к фитингам описана в разделе «Подключение шлангов и патрубков фильтрующих элементов к фитингам».

Поместить водоочиститель в емкость для приема остаточной воды из корпусов (раковину мойки, ванну и т.п.).

При необходимости заменить резиновые уплотнительные кольца на новые (приобретаются дополнительно).

Извлечь новый картридж из технологической упаковки, расправить резиновое уплотнительное кольцо (при его наличии) на картридже, установить картридж уплотнительным кольцом вперед на выпускной патрубке крышки в монолитном блоке водоочистителя.






Отвернуть каждый из корпусов водоочистителя прилагемым специальным ключом и удалить из них отработанные картриджи.

Установить корпус на крышку с картриджем, не допуская смещения и переноса картриджа, наверх корпус на крышку рукой до упора, затем затянуть с помощью специального ключа.

Повторить всю процедуру для оставшихся двух корпусов.

Промыть каждый корпус и крышки в монолитном блоке водоочистителя водопроводной водой.



Перевернуть водоочиститель крышками вниз.





С помощью специального ключа отсоединить фитинги от входного и выходного патрубков постфильтра K880, извлечь из зажимов-клипс водоочистителя отслуживший постфильтр.

Повторить всю процедуру для обратноосмотической мембраны K866.


Извлечь новый фильтрующий элемент K866 из технологической упаковки, снять защитные колпачки, установить в зажимы-клипсы водоочистителя,



подсоединить фитинги к входному и двум выходным патрубкам фильтрующего элемента.



Извлечь новый фильтрующий элемент K880 из технологической упаковки, снять защитные колпачки, установить постфильтр в зажимы-клипсы водоочистителя, подсоединить фитинги к входному и выходному патрубкам постфильтра.



Установить водоочиститель на место и соединить пластиковыми трубками с накопительным баком, помповым блоком и краном для чистой воды (см. Рис.2).

После окончания процедуры замены картриджной следует провести промывку системы, как описано в разделе «Первоначальная промывка». Одновременно с промывкой убедитесь в герметичности всех соединений. Если заметите протекание воды в местах соединения пластиковых шлангов и фитингов, то отсоедините и заново подсоедините их. Если заметите протекание воды из-под крышки корпусов, то подтяните их с помощью специального ключа.

2. Промывка обратноосмотической мембраны

На производительность обратноосмотической мембраны влияют степень загрязнения исходной воды и режим использования водоочистителя. В процессе очистки воды на поверхности обратноосмотической мембраны накапливаются загрязнения и бактерии. Это приводит к снижению качества очистки воды и уменьшению производительности мембраны. Поэтому при интенсивном использовании водоочистителя для очистки воды с высоким показателем жесткости необходимо производить регулярную промывку мембраны. Электронный контроллер помпового блока системы Praktic Osmos производит промывку мембраны автоматически после каждого цикла наполнения накопительного бака. Длительность автоматической промывки мембраны около 20 сек.

Если в Вашей местности вода имеет высокие показатели жесткости, то рекомендуем вам минимум один раз в три месяца проводить промывку мембраны 5%-ым раствором лимонной кислоты для поддержания ее заявленной производительности.

Для этого отключите систему Praktic Osmos от водопровода и электрической сети, извлеките фильтрующий элемент с обратноосмотической мембраной K866 (см. раздел «1. Замена фильтрующих картриджей») и поместите его в раствор на 3-5 часов. Затем снова установите фильтрующий элемент K866 в основной блок системы и проведите все процедуры как при первом подключении.

3. Обслуживание накопительного бака

Система Praktic Osmos укомплектована накопительным баком со сменным антибактериальным пакетом-резервуаром. Теперь по окончании срока эксплуатации не требуется заменять бак полностью - достаточно заменить только внутренний пакет.

Процедура замены внутреннего пакета-резервуара (артикул X885) накопительного бака не отличается сложностью и подробно изложена в инструкции, прилагаемой к сменному пакету. Рекомендуем заменять сменный пакет-резервуар на новый каждые 18 месяцев.

Воздух в воздушной камере накопительного бака находится под давлением, которое с течением времени может уменьшиться. Это приведет к неполной заполняемости резервуара или снижению потока очищенной воды. Вы можете самостоятельно увеличить давление в воздушной камере бака с помощью автомобильного или велосипедного насоса, если поток воды через кран для очищенной воды стал недостаточным. Подкачка производится через ниппель в крышке накопительного бака. Рекомендуемое избыточное давление в воздушной камере: 0,04-0,05 МПа (0,4-0,5 кгс/см² или 0,4-0,5 атм.). При таком избыточном давлении воздуха скорость потока очищенной воды при открывании крана для чистой воды составит 1-2 л/мин.

Модернизация фильтра

Простейшая модернизация фильтра Praktic Osmos заключается в замене картриджей, установленных в некоторых ступенях фильтра, на картриджи Prio® Новая Вода® с аналогичными или улучшенными параметрами очистки воды.

Картридж первой ступени K100 в фильтрах Praktic Osmos можно заменить на картридж K105, имеющий такую же степень очистки от механических частиц крупнее 5 мкм.

Постфильтр K880 можно заменить как на

фильтрующие элементы K870 и K875 с активированным углем, так и на фильтрующий элемент K873, содержащий уникальный минерал шунгит.

Параметры фильтрующих картриджей для модернизации системы Praktic Osmos приведены в таблице «Картриджи Prio® Новая Вода® для модернизации различных ступеней фильтра Praktic Osmos».

Модернизацию системы можно провести одновременно с очередной заменой фильтрующих элементов.

Картриджи Prio® Новая Вода® для модернизации различных ступеней фильтра Praktic Osmos

Артикул	Фильтрующий материал	Назначение
K105	Нетканый полипропилен 5 мкм.	Удаление механических примесей, крупнее 5 мкм (ржавчины, песка, ила и т.п.).
K870	Прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха.	Универсальная сорбция органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устранение неприятного запаха, улучшение вкуса воды.
K873	Шунгит, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха.	Универсальная сорбция органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устранение неприятного запаха, улучшение вкуса воды. Природная фильтрующая среда шунгит обладает превосходными сорбционными, каталитическими и бактерицидными свойствами.
K875 технология InVorTex	Гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра.	Универсальная сорбция органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устранение неприятного запаха, улучшение вкуса воды.

Предупреждения

- Не используйте воду в пищевых целях из первых двух наполненных баков после замены фильтрующих картриджной или перед первым использованием.
- Непосредственно после установки системы или замены фильтрующих картриджной не оставляйте систему без присмотра в течение ближайших 2-х часов: убедитесь, что система работает исправно, отсутствуют течи воды.
- Не подключайте систему к трубопроводу горячей воды.
- Не допускается стравливание воздуха через клапан в воздушной камере накопительного бака.
- Для обеспечения высокого качества питьевой воды своевременно заменяйте фильтрующие картриджи.
- Оберегайте обратноосмотическую систему в целом от воздействия прямого солнечного света.
- Установите систему в недоступном для детей месте.
- Если система не будет использоваться в течение долгого времени, закройте кран подачи воды, слейте воду из бака через кран для чистой воды, отключите помповый блок от электрической сети.
- Перед возобновлением использования системы после длительного перерыва выполните операции как при первичном включении. При простое системы в течение более 2-х недель возобновление ее эксплуатации возможно только после замены всех фильтрующих картриджной на новые, промывки фильтрующего элемента с обратноосмотической мембраной в 5%-ом растворе лимонной кислоты как описано в разделе «Промывка обратноосмотической мембраны» и проведения всех операций как при первичном включении.
- Соблюдайте осторожность при погрузке, разгрузке, перемещении и монтаже системы.

- Не используйте систему для очистки микробиологически небезопасной воды или воды неизвестного качества без соответствующей предварительной дезинфекции воды.

Перед установкой изделия убедитесь в том, что Ваша водопроводная система и электрическая сеть исправны и соответствуют техническим требованиям по условиям эксплуатации изделия.

Недопустима эксплуатация фильтра Praktic Osmos в иных условиях давления и температур, чем указанные в настоящей инструкции.

Помните! Обязательства производителя, вытекающие из установленных срока службы изделия и гарантийного срока, распространяются только на правильно установленные изделия, эксплуатируемые в соответствии с условиями настоящей инструкции. Например, неправильное (некачественное) подключение, самостоятельное подключение - т.е. отказ от услуг квалифицированных специалистов по установке, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации, несвоевременное техническое обслуживание изделия (в том числе несвоевременная замена сменных фильтрующих картриджной), использование неоригинальных фильтрующих картриджной, эксплуатация изделия с превышением пределов, установленных техническими требованиями, в том числе на неисправной водопроводной магистрали или подверженной гидроударам, а равно на магистрали с давлением или температурой воды ниже нижнего или выше верхнего эксплуатационного предела, освобождают производителя от ответственности в случае аварии фильтра.

Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия допускается любым видом транспорта (кроме неотопливаемых отсеков в холодное время года).

Хранение изделия производится в упакованном виде, не допуская высушивания, замерзания, действия прямого солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С и не выше 40 °С, вдали от веществ с сильным запахом.

Гарантийный срок хранения изделия до начала эксплуатации - 3 года с даты производства.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу системы Praktic Osmos при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, в течение 24 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок исчисляется с даты производства.

По поводу гарантийного обслуживания просьба обращаться по месту приобретения системы Praktic Osmos либо непосредственно к производителю.

Срок службы изделия 5 лет. По окончании срока службы изделие должно быть выведено из эксплуатации.

Указанные срок службы и гарантийный срок не распространяются на сменные фильтрующие картриджи и сменный резервуар накопительного бака, которые являются расходным материалом. Срок хранения (до начала использования) фильтрующих картриджей – 3 года с даты производства.

Срок службы фильтрующих картриджей:

K100 - 6 месяцев;

K205 - 6 месяцев;

K101 - 6 месяцев;

K866 - 12-24 месяца;

K880 - 6 месяцев

с начала использования.

По окончании срока службы фильтрующего картриджа либо исчерпания ресурса (в зависимости от того, что раньше наступит) он должен быть выведен из эксплуатации и заменен на новый.

Указанный срок службы не распространяется на фильтрующие картриджи в установленном фильтре Praktic Osmos при его простое более 2-х недель.

Срок службы сменного пакета-резервуара накопительного бака - 18 месяцев. По окончании срока службы сменного пакета-резервуара он должен быть выведен из эксплуатации и заменен на новый.

Производитель освобождается от ответственности в случаях:

- нарушения потребителем правил монтажа (установки) и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции
- изделие или его части имеют внешние механические повреждения
- сменные фильтрующие элементы работали свой ресурс, но не были своевременно заменены
- изделие использовалось не по назначению
- утрачена настоящая инструкция с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия
- при использовании потребителем сменных фильтрующих картриджей иных производителей
- при установке и эксплуатации водочистителя с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям эксплуатации изделия
- при действии обстоятельств непреодолимой силы
- в других случаях, предусмотренных законодательством.

Юридические оговорки

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, неоговоренные в настоящей инструкции, которые не влияют на функциональность изделия. Хотя были предприняты все необходимые меры по проверке текста настоящей инструкции, производитель не гарантирует ее полноту или отсутствие ошибок.

Отличительные особенности* технологий очистки воды и конструктивных решений фильтра Praktic Osmos



reverse osmosis membrane
мембрана обратного осмоса

высокоселективная обратноосмотическая мембрана, изготовленная из полимерной пленки производства Toray Industries, Inc., Япония, удаляет из воды инородные примеси, коллоиды, органические вещества, тяжелые металлы, растворенные твердые частицы и прочие вредные загрязнения, оставляя только молекулы воды и растворенного кислорода



INVOR
инновационная технология очистки воды

движение воды по спирали внутри фильтрующего элемента предотвращает образование русел и увеличивает время контакта воды с сорбентом, улучшая степень очистки и продлевая ресурс



Ag Silver+
содержит серебро

используется активированный уголь, импрегнированный серебром, для защиты сорбента от бактериологического загрязнения и продления ресурса



Coconut Shell Carbon
содержит кокосовый уголь

используется экологически чистый активированный уголь из кокосовых орехов с беспрецедентной площадью сорбирующей поверхности: свыше 300 тыс. м² (45 футбольных полей) в расчете на 1 картридж



No Strike Back
защита от обратного выброса загрязнителей

используется специальная технология доактивации угля с использованием фосфорных кислот, гарантирующая отсутствие обратного выброса в воду ранее отфильтрованных загрязнений и веществ



Schungite
содержит шунгит

целебная вода от природы: природный минерал шунгит, имеющий в своем составе фуллерены, не только прекрасно очищает и обеззараживает воду, но и обладает целебными свойствами



Natural Minerals
природные минералы

используется смесь природных частично-растворимых минералов для обогащения воды ионами Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺, CO₃²⁻, SO₄²⁻, Cl⁻, F⁻ с целью улучшения ее органолептических показателей



Ultrasound Seal
герметизация соединений ультразвуком

применяется ультразвуковая сварка без использования клея, объединяющая высокую надежность соединений с экологичностью и нетоксичностью



Quick Replace
быстрая замена сменного картриджа

комбинация гибкой пластиковой подводки и фитингов быстрого подключения обеспечивают простоту подключения основного блока фильтра перед началом эксплуатации



пластиковая подводка
EcoTubing

вместо традиционной резиновой подводки в металлической оплетке используется гибкая, надежная и долговечная пластиковая подводка из пищевой нетоксичной пластмассы



быстросъемное крепление сменных элементов позволяет теперь заменять их с минимумом затрачиваемых усилий и времени и без риска проливания воды



простота, надежность и долговечность соединений гарантируют не только многолетнюю бесперебойную эксплуатацию и защиту от протечек, но и легкость замены фильтрующих элементов



металлические элементы крана для очищенной воды изготовлены из сплавов, не содержащих свинец



малогабаритный пластиковый накопительный бак с сменным внутренним резервуаром для хранения очищенной воды

* Доступность описанных технологий и особенностей зависит от конкретной модели фильтра Praktic Osmos (см. упаковку фильтра). Некоторые из перечисленных особенностей не применимы к Вашей модели.